




КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Сжатие до 5 единиц в одной ступени и перекачка:
 - газов и паров;
 - многофазных эмульсий, содержащих газы;
 - вязких нефтей и нефтепродуктов (включая шламовые отходы), содержащих мех. примеси.
- Объемный измеритель расхода вязких сред с погрешностью не более 1 %.

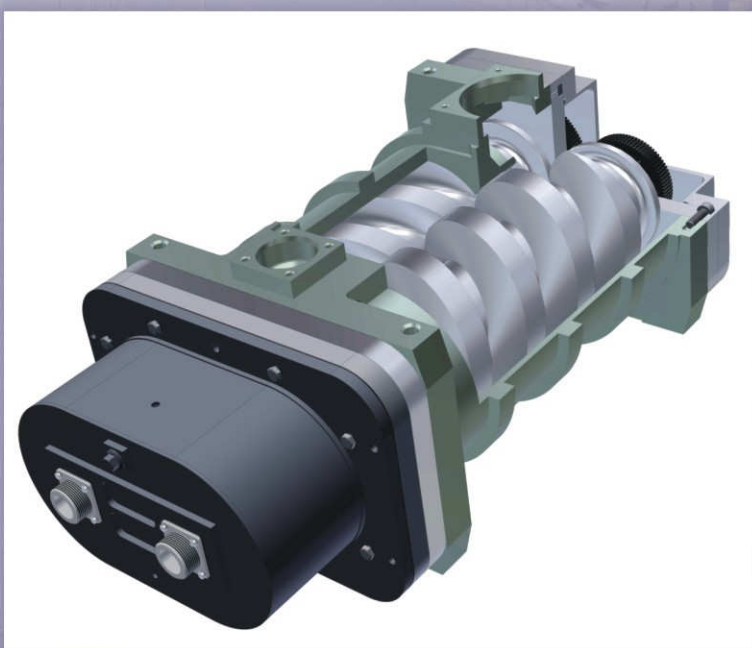

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Установки улавливания легких фракций;
- Счетчики расхода вязких сред;
- Установки предварительного сброса воды;
- Установки по переработке нефтешламовых отходов;
- Насосы перекачки мультифазных сред;

Отличительные особенности

- Теоретически беззазорное запирание рабочих полостей;
- Технологические зазоры, обусловленные неточностью изготовления, сборки и запасами на тепловое расширение из-за разности температур элементов конструкции, сведены к минимуму;
- Для блокировки обратных протечек перекачиваемой среды масло не используется.

Возможна адаптация разработанной конструкции под требования Заказчика. На имеющемся оборудовании возможно изготовление изделий с производительностью до 20 м³/мин.